


ISTRUZIONI INSTALLAZIONE PESCANTE

INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF THE SUCTION PIPE

Code: 52.035.96

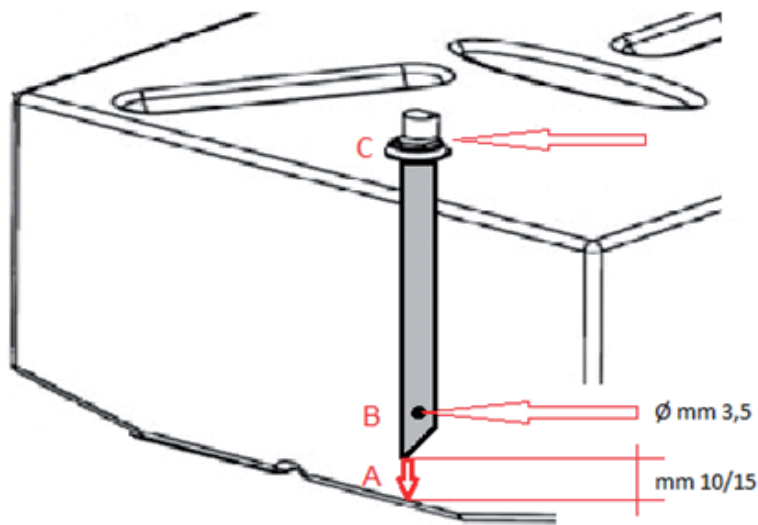

- 1** Accorciare il tubetto del pescante fino ad una distaste circa di mm 10/15 dal fondo del serbatoio. Considerare eventuale spanciamento del serbatoio in base alla tipologia di installazione e al comportamento dell'imbarcazione.

Cut down the suction pipe so that a distance of 10/15mm is kept from the bottom of the tank. Please take into account the possible bulging of the tank due to the kind of installation and the boat's behavior.

- 2** Praticare un foro passante di mm 3,5 nella parte terminale del tubetto ad una distanza di circa mm 10 dalla punta del terminale.

Drill a 3,5mm through-hole at the bottom of the pipe at a distance of about 10mm from the pointed edge.

- 3** Lubrificare gli o-ring prima dell'inserimento del pescante e assicurarsi che sia correttamente inserito fino a contatto con la ghiera di battuta in ottone.

Lubricate the o-rings before inserting them into the suction pipe. Make sure that the pipe is correctly inserted and that it is in contact with the brass stop ring.